



ROS CONESA

Instalaciones Agroindustriales

Desmenuzadores Crumblers / Emietteurs Serie DR / Series DR / Série DR


Desmenuzadores DR

{Esp}

El desmenuzador modelo DR transforma los gránulos en migajas con el mínimo porcentaje de finos. Está construido sobre una sólida carcasa de acero. Dependiendo de la capacidad, dispone de 2 ó 4 rodillos de fundición endurecida, con estría horizontal y vertical que giran a gran velocidad.

Cada rodillo es accionado individualmente por un motor eléctrico y transmisión por correas trapezoidales. El sistema de ajuste (avance-retroceso) de los rodillos se realiza mediante volante con muelles amortiguadores e indicadores micrométricos de distancia.

Desvío con accionamiento neumático para los gránulos que no precisen desmenuzarse.

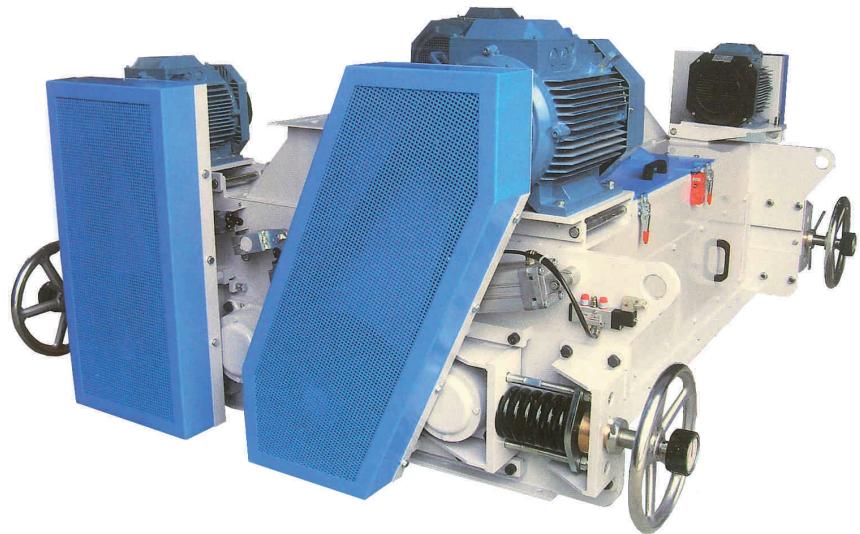

DR Crumblers

{Eng}

The DR crumbler machine transforms the pellets into crumbs with a minimum percentage of fine matter.

It has a solid steel casing. Depending on the capacity, it has 2 or 4 rollers made of hardened cast iron, with horizontal and vertical grooves that rotate at high speed.

Each Roller is activated separately by an electric motor with trapezoidal belt transmission. The adjustment system (forward-backward) of the rollers operates through a flywheel with shock-absorbing springs and micrometric distance indicators.

Deviation with pneumatic activation for pellets that do not need to be crushed.


Emietteurs DR

{Fra}

Le emietteur modèle DR transforme les granules en miettes avec pourcentage minimum de particules fines. La carcasse en acier de ce emietteur est très robuste. En fonction de la capacité, le broyeur est équipé de 2 ou 4 rouleaux à rotation rapide en fonte durcie, avec des stries horizontales et verticales.

Chaque rouleau est entraîné par son propre moteur électrique et sa transmission par courroies trapézoïdales. Le système de réglage (avancée-recul) des rouleaux est assuré par un volant à ressorts amortisseurs et des indicateurs micrométriques de distance.

Sortie avec entraînement pneumatique pour les granules n'ayant pas à être broyés.

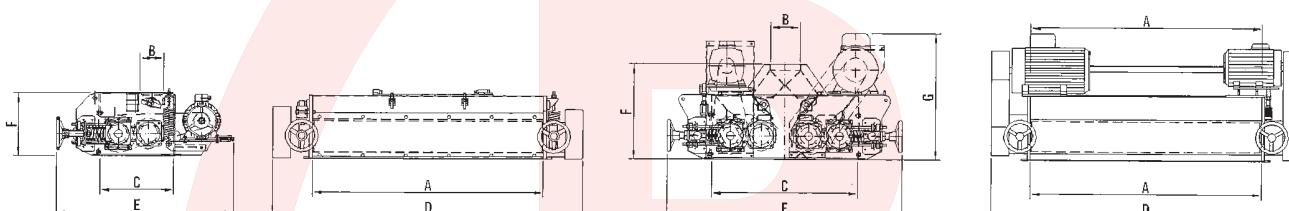

MODELO MODEL / MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	Potencia Kw	Capacidad Tn/h
DR-220	1558	150	580	2100	1245	435	480	7,5 15	15
DR-225	1809	240	650	2400	1495	770	770	0,75 7,5 22	22
DR-420	1556	200	980	2100	1580	640	850	2 x 7,5 2 x 15	30
DR-425	1809	230	1204	2361	1956	800	1073	2 x 7,5 2 x 22	45

La maquina puede estar sujeta a modificaciones de diseño y concepción. Ros Conesa - Instalaciones Agroindustriales, S.L se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso. The machine may be subject to changes in design and conception. Ros Conesa - Instalaciones Agroindustriales, S.L reserves the right to amend, without notice. La machine peut faire l'objet de modifications au niveau de sa conception. Ros Conesa - Instalaciones Agroindustriales, S.L se réserve le droit d'apporter toute modification sans avis préalable.